



# SHELTER INFLABLE HI



Seal Dock

Tels: 55 8611-0636 / 55 1700-7746

E-mails: [sealdock@gmail.com](mailto:sealdock@gmail.com) / [selloanden@gmail.com](mailto:selloanden@gmail.com)

Naucalpan Estado de Mexico

# PRESENTACION

Usted cuenta con un Shelter Inflable series HI fabricado en México, diseñado para hacer más eficiente sus accesos de andenes con la más alta tecnología de punta en este tipo de equipos.

Antes de iniciar la instalación y/o operación de sus equipos es importante que lea y entienda completamente el presente manual, el cual es una herramienta básica para poder usar de forma adecuada su equipo y le ofrezca el mejor servicio y máxima durabilidad.

## VENTAJAS

Nuestros Shelter Inflables HI exceden los estándares de manufactura de cualquier otra empresa nacional, americana o europea:

**SISTEMA DE SEMAFORO** único en el mercado para avisar al camión que no salga cuando el equipo está en operación, aún cuando ya se apagó el motor el semáforo sigue encendido durante un minuto para darle oportunidad a los elementos inflables que se retraigan a su posición de estacionado.

### **SISTEMAS DE TORSION INDEPENDIENTES**

Tanto el cabezal como los elementos laterales inflables tienen sistemas de torsión independientes, lo cual evita el uso de pesas y aumenta la velocidad de apertura y cerrado.

**CABEZAL INFLABLE ESTABLE** gracias a su sistema de guías laterales que permite se mantenga siempre rígido sin importar la posición en que se encuentre.

## GARANTIA

Se extiende esta garantía limitada al comprador original y garantiza que todos los productos fabricados por Accesos Isotérmicos están libres de defectos originales de fabricación y materiales por un año desde la fecha de embarque, siempre que los mismos hayan sido debidamente dimensionados para su uso particular, así como hayan sido debidamente instalados, se les haya dado el mantenimiento adecuado y su operación sea la específica para el equipo adquirido.

Esta garantía no aplica de ninguna manera a los productos que hayan sido alterados o reparados, ya que esto reduce el rendimiento y confiabilidad de los mismos; así como hayan sido mal instalados o sometidos a un uso indebido o abuso de los mismos, negligencia en la operación o mal empleados en combinación con otros equipos.

De igual manera esta garantía no aplica por el desgaste causado por su uso normal o no previsto en la presente garantía.

No nos hacemos responsables de ninguna manera por cualquier accidente provocado por sus equipos manufacturados, así como daños en personas, equipos u objetos que transiten a través de ellos.



# DESCRIPCION DEL SHELTER INFLABLE SERIES HI


Este equipo es la mezcla de varios sistemas que en conjunto permiten hacer más eficiente el sellado de los camiones cuando se "enchufan" a los andenes de carga, ya que a través de un cabezal y dos laterales inflables este equipo literalmente "abrazo" al camión por arriba y los costados convirtiéndolo en el mejor equipo para sellar andenes de carga, excediendo las capacidades de los sellos de andén de espuma y los shelter de andén de otros tipos.



## PARTES DE LOS SHELTER INFLABLES

Hemos dividido este rubro en varias "Secciones" independientes para una mejor comprensión del mismo, las cuales presentamos a continuación y cada una responde a un sistema interconectado al shelter inflable.

### Estructura:

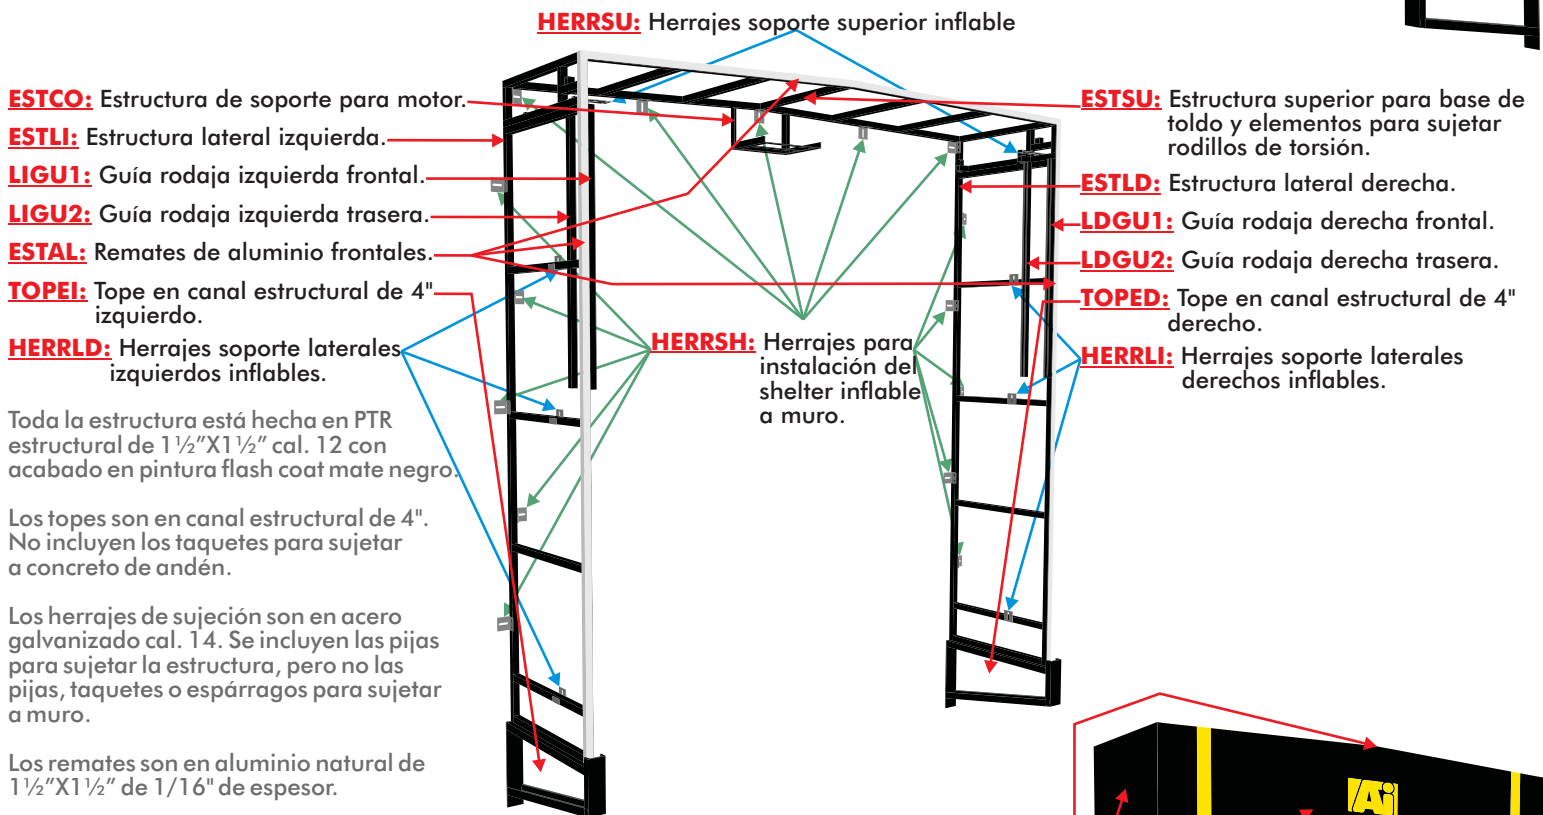

### Lonas:

Toda las lonas son de PVC (policloruro de vinilo) con alma de hilo de polyester tramado 14X14 (hilos/in²)

Las lonas amarillas son de 18Oz/Yd² (610 gr/m²) con un espesor de 0.50mm.

Las lonas negras son de 24Oz/Yd² (800 gr/m²) con un espesor de 0.68mm.

Todas las lonas frontales llevan refuerzos en tiras de G10 (elementos de fibra de vidrio con resina epóxica) de 1" X 1/16" de espesor para dar rigidez y flexibilidad a estos elementos.

**LONST:** Lona amarilla al toldo superior.


**LONSF:** Lona negra frontal y lateral superior.

**LONLI:** Lona amarilla lateral izquierda.

**LONLD:** Lona amarilla lateral derecha.

**LONFI:** Lona negra frontal izquierda.

**LONFD:** Lona negra frontal derecha.

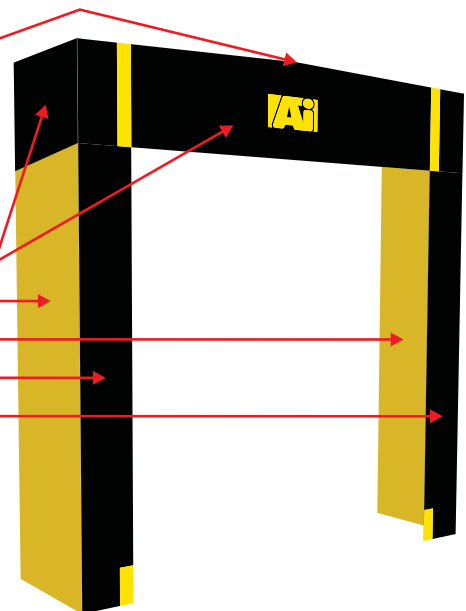

# SECCION DE FOTOS



