

R4

Puerta Seccional

Con un amplio catálogo de acabados, Puertas ROPER le ofrece un sistema de puerta industrial perfecto para su proyecto. Gracias a las puertas y los automatismos más avanzados y un proceso de fabricación exclusivo podemos garantizarle un perfecto funcionamiento y la máxima seguridad. Aunando en un mismo producto la resistencia, la durabilidad, la fiabilidad y la estética sea cual sea el tipo de proyecto.

Además, las puertas Seccionales permiten ahorrar espacio y una adaptación perfecta a cualquier edificio industrial. Así puede estar tranquilo a la hora de planificar su proyecto, sea de obra nueva o reforma.

Una decisión acertada

La combinación de nuestra Rampa Niveladora de Andén con la Puerta Seccional, forman un conjunto integral de calidad. Adquirir todo el proyecto en el mismo fabricante reduce los tiempos de instalación, consigue la máxima integración y mejora la calidad del acabado.



FABRICACIÓN A MEDIDA

Puertas ROPER tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente. Realizamos todo tipo de productos a medida con la calidad óptima en fabricación y acabados. Un equipo de expertos estudian el proyecto y ofrecen la mejor solución técnica con la garantía ROPER.



FÁCIL INSTALACIÓN

El proceso de producción optimizado y desarrollado para una fabricación precisa de las piezas, nos permite contar con un producto final perfecto y de fácil instalación.



SERVICIO POST-VENTA INMEJORABLE

Tenemos un stock permanente de todo tipo de refacciones en nuestras delegaciones de México. Nuestro personal técnico cualificado dará respuesta rápida y eficaz a todas sus solicitudes. La confianza de nuestros clientes es nuestra mayor garantía, ellos escogen nuestra marca por la calidad, la seguridad, la fiabilidad, el servicio profesional y la atención personalizada.

“ Nuestros productos y su **empresa**,
listos para formar un **gran equipo** ”



R4 PUERTA SECCIONAL



R4

Puerta Seccional INDUSTRIAL



ALTURA
2000-6500 mm
78 3/4" - 255 8/9"



ANCHO
2000-7000 mm
78 3/4" - 275 3/5"

La Puerta Seccional Industrial está desarrollada íntegramente por nuestro departamento técnico especializado. Gracias al sistema de resortes desarrollado hemos conseguido una fácil rodadura, convirtiéndola en una puerta muy cómoda para su manejo. La fabricación de la Puerta es íntegra en Panel Sandwich ROPER, fabricado y testeado por nuestro departamento de calidad y que le da a la puerta gran robustez, así como importantes propiedades aislantes, tanto térmicas como acústicas. Las guías y el resto de elementos son fabricados en acero galvanizado de la mejor calidad que garantizan su resistencia en cualquier tipo de ambiente industrial. Además, un conjunto de perfiles de goma instalados sobre todo el perímetro mejoran la capacidad de sellado, dificultando la entrada tanto de aire como de suciedad.

La Puerta Seccional es el complemento ideal para la Rampa Niveladora de Andén, juntos forman una solución logística integrada que mejora la compatibilidad y reduce los tiempos y los costos, tanto de instalación como de mantenimiento.



Sistemas de instalación


La puerta seccional se eleva gracias a uno o varios resortes de torsión que quedan localizados en la parte superior. La puerta sube guiada por medio de unos perfiles por los que corren las ruedas fijadas al panel. Para garantizar la adaptación a cada proyecto, disponemos de distintas soluciones constructivas; escoja la que más se adapte a las condiciones de su instalación.

Apertura Standard lift



Las guías de modelo STD quedan orientadas paralelas al techo.


Dinteles mínimos de 360 mm (14 1/6"), dependiendo de las dimensiones de la puerta.



Apertura Vertical lift




En este sistema de guías la puerta sube verticalmente quedando alojada tras el dintel.






Apertura High lift

Si la dimensión del dintel no es suficiente como para poder alojar la totalidad de la puerta, se aprovechará la medida del mismo, reduciendo de esta forma el espacio necesario para alojar la puerta en posición horizontal.



Apertura adaptada a cubierta

En caso de disponer de una cubierta inclinada, se pueden adaptar las guías a la misma, consiguiendo de esta forma ganar altura en el espacio interior, favoreciendo la movilidad.

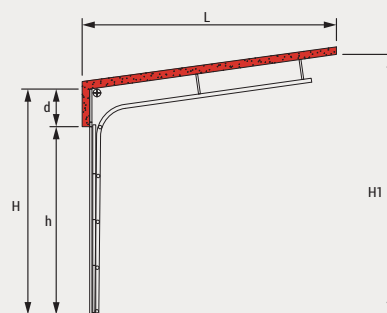

Escoger el acabado perfecto

Detalles que marcan la diferencia, escoger un panel de la mejor calidad y con el mejor acabado del mercado. Las mejores características técnicas unidas a un panel de cuidado diseño solamente es posible eligiendo ROPER.

Características

Panel fabricado en lámina prelacada sobre acero galvanizado según la norma UNE EN 10142.

Interior de poliuretano expandido exento de CFC y HCFC (densidad media 40 kg/m³).

FORMATO: Paneles de 500 (20") y 610 mm (24").

ESPESOR: 40 mm (1 5/8").

ACABADO:

- Exterior: Colores según carta ROPER
- Interior: RAL 9010 gofrado.



| Panel Eurolines